

TECNA®

Italy

TECNA®

INDUSTRIJSKA STANICA ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE PNEUMATSKA VODOM HLAĐENA 3660E-tech ili 3670E-tech .. 25 KVA



3660E-tech i 3670E-tech su nove stanice za tačkasto zavarivanje iz TECNA-e. Konstruisane su da se mogu koristiti i u autoreparacijama i u industrijskoj upotrebi i to na poslovima sa velikom radnom frekvencom - industrijske linije.

- Vodom hlađeni pištolj tipa " C " sa silom od 450 daN na 8 bar pritiska vazduha.
- Pištolj je povezan sa jedinicom pomoću veoma fleksibilnog - vodom hlađenog - kabla dužine 2400 mm.
- Sistem za hlađenje je sastavni deo uređaja.
- Kontrolna jedinica TE760 - mikroprocesorska.
- Jednostavno programiranje pomoću 9 tastera i displeja.
- Srednje frekventni inverter kontrolisan pomoći IGBT.
- Mogućnost snimanja 150 programa - 4 se mogu pozivati.
- Podešavanje do 15 parametara zavarivanja.
- Nagib-uspon struje , Nagib - pad struje , Pulsna funkcija , pre-weld , post-weld i podešavanje vremena sa korakom od 1 ms.
- 2 operativna moda : KONSTANTNA STRUJA i FIX.

- Limitiranje struje zavarivanja i procenta iskorišćenja invertora.
- Steper funkcija za kompenzaciju trošenja elektroda pomoću programibilnih krivih.
- Pojedinačni i automatski rad.
- Funkcije WELD i NO WELD.
- Samopodešavanje na napojnu frekvencu 50/60 Hz.
- Komunikacija pomoću USB porta.
- Biranje jezika : Italian, English, French, German, Spanish, Swedish or Portuguese.
- Mogućnost nadogradnje kontrolne jedinice firminim softverom. programske sekvence.
- Mogućnost izbacivanja na displej struje zavarivanja i vremena zavarivanja putem grafikona.
- Mogućnost konsultovanja tabela zavarivanja.

SPECIJALNA VERZIJA

- Uređaj može biti opremljen vodom hlađenim pištoljem za tačkasto zavarivanje " X " tipa , šifra 8677/SK , koji ima maksimalnu silu na elektrodama od 240 daN na 8 bar pritiska vazduha.
 - Uređaj takođe može biti opremljen i vodom hlađenim pištoljem za tačkasto zavarivanje " X " tipa , šifra 8678/SK , koji ima maksimalnu silu na elektrodama od 610 daN na 6 bar sa rukama 120 mm. Kod ovog pištolja ruke mogu ići do 505 mm.
 - Uređaj takođe može biti opremljen i vodom hlađenim pištoljem za jednostrano punktovanje , šifra 3581K
- Sve ovo je prikazano na sledećim stranicama kataloga.

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651


TECNA®

Italy


TECNA®**DODATNA KLEŠTA ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE****Šifra 8677/SK**

PIŠTOLJ ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE " X " TIPA SA SILOM OD 240 daN sa rukama 152 MM i NA PRITISKU VAZDUHA OD 8 bar.

or Item 8677/SK



Item 5127 L = 152 mm
Item 5128 L = 232 mm
Item 5129 L = 332 mm
Item 5130 L = 483 mm



Item 5137 L = 350 mm
Item 5138 L = 450 mm



Item 5210/C


OPT
Item 5218/C

Šifra 8678/SK

PIŠTOLJ ZA TAČKASTO ZAVARIVANJE " X " TIPA SA SILOM OD 610 daN sa rukama 120 MM i NA PRITISKU VAZDUHA OD 6 bar.




ur Art. 8678/SK



L = 120 mm Art. 5260
L = 155 mm Art. 5261
L = 255 mm Art. 5262
L = 355 mm Art. 5263
L = 505 mm Art. 5264

Ø 16 mm

**Šifra 3581K**

PIŠTOLJ ZA JEDNOSTRANO TAČKASTO ZAVARIVANJE



3660E-TechCF01
3670E-TechCF01

3660E-TechCF02
3670E-TechCF02

3660E-TechCF03
3670E-TechCF03

ALATISTHERM




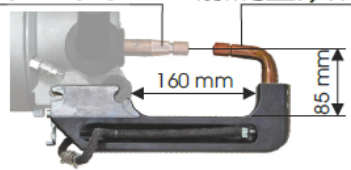

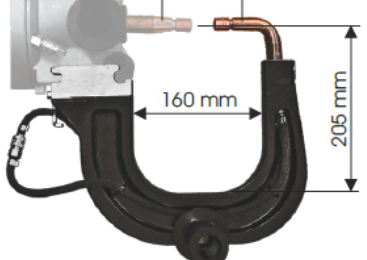
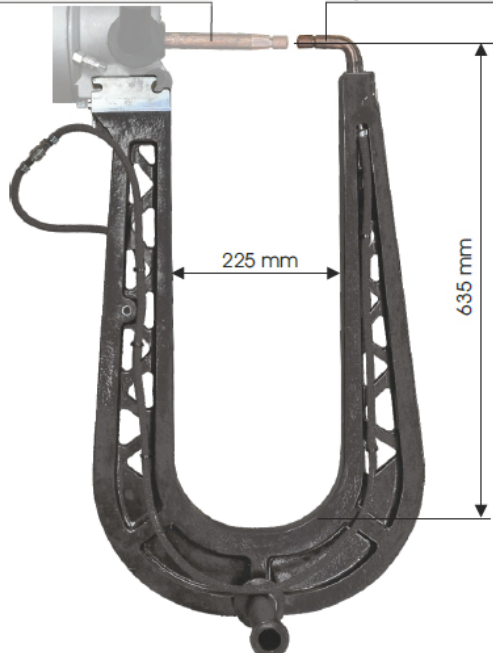
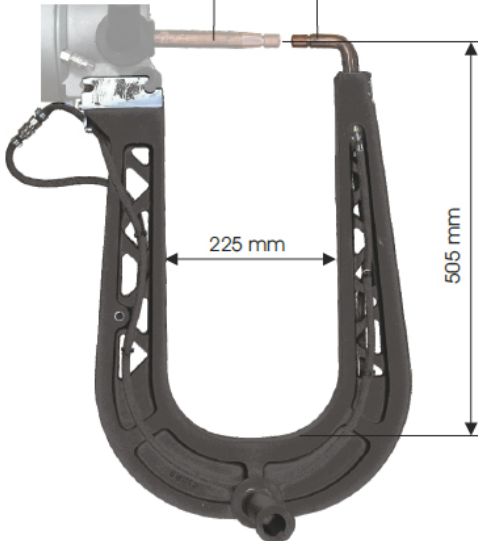
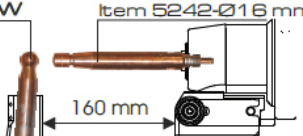

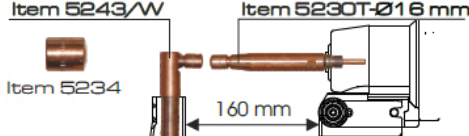

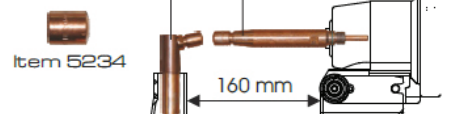
ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651

TECNA®

Italy

TECNA®

DODACI ZA PIŠTOLJ “ C “ TIP A

 <p>Item 5241-Ø16 mm Item 5242-Ø16 mm OPT Item 5230T-Ø16 mm</p>		 <p>Ø 16 mm Item 5234</p>		 <p>OPT 5233 5231 5232</p>	
<p>Item 8685/W/S</p> <p>Item 5241-Ø16 mm Item 5227/W-Ø16 mm</p> 		<p>Item 8686/W/S</p> <p>Item 5241-Ø16 mm Item 5227/W-Ø16 mm</p> 			
<p>Item 8684/W/S</p> <p>Item 5241-Ø16 mm Item 5227/W-Ø16 mm</p> 		<p>Item 8687/W/S</p> <p>Item 5242-Ø16 mm Item 5227/W-Ø16 mm</p> 			
<p>Item 8688/W/S</p> <p>Item 5242-Ø16 mm Item 5227/W-Ø16 mm</p> 		<p>Item 5220/W Item 5242-Ø16 mm</p> 			
<p>Item 5223/W-Ø16 mm Item 5241-Ø16 mm</p> 		<p>Item 5243/W Item 5230T-Ø16 mm</p> 			
<p>Item 5234</p> 		<p>Item 5244/W Item 5230T-Ø16 mm</p> 			

ARMS ARRANGEMENTS FOR 8669/ES

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651


NAPOMENA : TECNA ne proizvodi rashladne jedinice i kompresore. Ove elemente nabavljate sami prema potrebnim protocima

TECNA®

Italy

TECNA®

SLIKE PRIMENE U PROIZVODNJI ORMANA

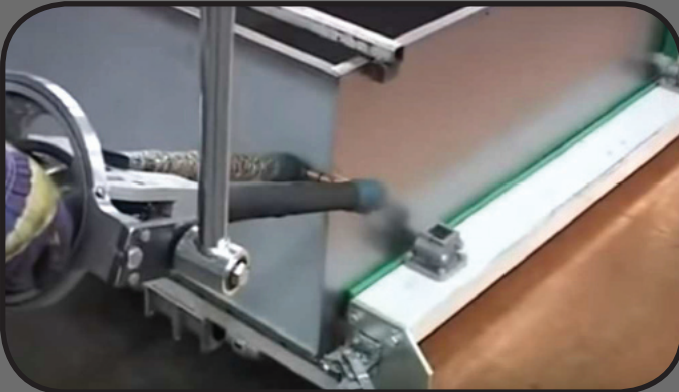

	3660E-tech	3670E-tech	
Supply voltage	*400	*400	V
Mains frequency	*50 / 60	*50 / 60	Hz
Mains protection (delayed)	32	40	A
Nominal power 50% ED	25	25	kVA
Maximum welding power	125	180	kVA
Maximum secondary current	9	12	kA
Thermal current 100%	1,25	1,25	kA
No load secondary voltage	13,3	14,2	V
Weld time	0,01 ÷ 2	0,01 ÷ 2	s
Protection rating	21	21	IP
Weight	155	155	kg

ALATISTHERM

ALATISTHERM d.o.o , Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija ; +381 (0) 35 8471-196
+381 (0) 65 2771-802 / +381 (0) 65 8410-651